

Firmware uvedený v tomto dokumentu je software, který interně ovládá funkce digitálního fotoaparátu.

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-x. PENTAX vydává aktualizaci firmwaru verzi 1.01.

Změny ve verzi V1.01 _____

1. Byly přidány tři druhy zvláštního efektu při exponování (předvolba 1,2 a ve funkci [Cross Processing]).
2. Funkci Cross Processing lze přiřadit na zelené tlačítko.
3. Zlepšená přesnost indikátoru stavu baterií za určitých podmínek a zlepšení stability celkového výkonu.


Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB17
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Doporučujeme použít AC adaptér (K-AC84 volitelný)
- V případě, že chcete použít baterie AA, zkontrolujte, že jsou plně nabitě v případě Ni-MH, s plnou kapacitou baterie AA lithiové nebo alkalické. Před spuštěním aktualizace firmwaru zkontrolujte, že svítí indikátor stavu baterií zeleně.
- Upozornění: Pro nabíjecí baterie Ni-MH je charakteristické, že se nemusí správně aktivovat, nemusí být plně nabitě, to nastává pokud jsou použity poprvé. V takovém případě je třeba nejprve baterie několikrát nabít a vybit.

Název	PENTAX Firmware Update Software for K-x
Registrovaný název	Kx_e101w.exe (pro Windows 8.991 Kbytů) Kx_e101m.zip (pro Mac 8.841 Kbytů)
Použitelné pro produkt	K-x Pro kontrolu verze, zapněte fotoaparát při stisknutí tlačítka MENU. Číslo verze se objeví ve střední části obrazovky LCD.
Soubor s aktualizací firmwaru	pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mackintosh zip
datum uveřejnění	3/12/2009
Copyright	HOYA CORPORATION

• Stažení souboru aktualizace


- pro Windows: Kx_e101w.exe 8.991Kbyťů, LHA samorozbalovací soubor
- pro Macintosh: kx_e101m.zip 8.841 Kbyťů, zip

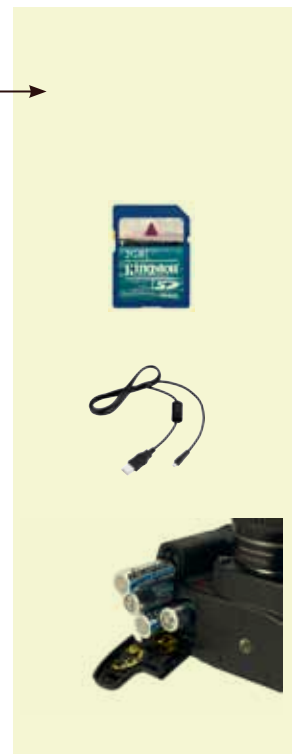

Rozbalení souborů

Dvojm kliknutí se vygenerují na stažený soubor následující dva soubory.

- readme.txt: textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace (tento text)
- soubor s firmwárem: fwdc206b.bin



Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor **fwdc206b.bin** do základního adresáře karty SD/SDHC.

Poznámka k aktualizaci firmwáru

Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwáru přečetli nejprve soubor **readme.txt**, který je k souboru s aktualizací připojen.